



	„LOTA100“ LINEAR LED LUMINAIRE	ENG
	"LOTA100" LED LINIJINIS ŠVIESTUVAS	LTU
	"LOTA100" LINEĀRAIS LED GAISMEKLIS	LV
	"LOTA100" LINEAARNE LED-VALGUSTIK	EST
	„LOTA100“ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК	RU



LOTA100_20W_G_LED_2000, Grey: 6004000120, Black: 6004000124, White: 6004000128 - 1700 lm
 LOTA100_40W_G_LED_4000, Grey: 6004000121, Black: 6004000125, White: 6004000129 - 4000 lm
 LOTA100_60W_G_LED_6000, Grey: 6004000122, Black: 6004000126, White: 6004000130 - 5700 lm
 LOTA100_80W_G_LED_8000, Grey: 6004000123, Black: 6004000127, White: 6004000131 - 8000 lm

1. Designated Use/Paskirtis/ Izmantošana/ Sihtotstarve

- 1.1 LOTA LED linear luminaire are an indoor use. Suitable for a wide range of locations: offices, houses, retail shops etc.
 1.1 LOTA yra linijinis vidaus patalpų šviestuvai. Tinkamas įvairioms vietoms apšviesti, tokioms kaip biurui, darbo kambariai, bibliotekos, prekybinės patalpos ir t.t.
 1.1 LOTA gaismekli ir automātiskai LED apgaismojuma kontrolei. Piemērots daudzveidīgam vietu apgaismojumam: birojs, dzīvojamā istaba, koridoru, kāpņu, kā arī citām vietām
 1.1 LOTA LED-lineaarvalgusti on sisetingimustes kasutatav. Sobib paljudes kohtades: kontorid, majad, jaekauplused jne.
 Светодиодные линейные светильники LOTA LED предназначены для внутреннего использования. Подходит для самых разных локаций: офисы, дома, магазины и т. Д

2. Safety / Sauga/ Drošība/ Ohutus/безопасность


- 2.1 Electrical appliances must be connected only by competent person
 2.1 Elektros prietaisus turi prijungti tik kompetentingas asmuo
 2.1 Elektriskās ierīces drīkst pievienot tikai kompetenta persona
 2.1 Elektriseadmed peavad olema ühendatud ainult pädeva isikuga
 2.1 Электрические приборы должны подключаться только компетентным лицом
- 2.2 Switch off the electricity at the fuse box by removing the relevant fuse or switching off the circuit breaker before proceeding with the installation
 2.2 Prieš pradėdami bet kokius šviestuvo pajungimo darbus, išjunkite elektros energiją įvadiniame skydelyje. Draudžiama jungti šviestuvą esant neišjungtai įtampai
 2.2 Pirms sākt jebkura gaismekli savienojuma darbus, atslēdziet elektrību ievada sadalē, ir aizliegts veikt darbus ja nav atslēgta elektrība
 2.2 Enne paigaldamist lülitage elekter kaitsekiibist välja või lülitage kaitseüliliti välja
 2.2 Отключите электричество в блоке предохранителей, удалив соответствующий предохранитель или выключив автоматический выключатель, прежде чем приступить к установке
- 2.3 The external flexible cable of this luminaire cannot be replaced. If the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed
 2.3 Išorinis šviestuvo laidas nėra keičiamas. Jeigu laidas yra pažeistas, šviestuvai turi būti sunaikinamas
 2.3 Ši gaismekļa izejošo kabeli nevar aizstāt. Ja vads ir bojāts, gaismeklis ir jāiznīcina
 2.3 Selle valgusti välist paindlikku kaablit ei saa asendada. Kui juhe on kahjustatud, tuleb valgusti hävitada
 2.3 Внешний гибкий кабель этого светильника не подлежит замене. Если кабель поврежден, светильник должен быть уничтожен
- 2.4 The light source of this luminaire is not replaceble; When light source reaches it's end of life the whole luminaire shall be replaced
 2.4 Šviesos šaltinis nekeičiamas. Jeigu šviesos šaltinis pasiekia savo gyvavimo pabaigą, visas šviestuvai turi būti keičiamas kitu
 2.4 Ši gaisnekļa gaismas avots nav nomaināms; Kad gaismas diodes izdeg, ir jānomaina viss gaismeklis
 2.4 Selle valgusti valgusalikikas ei ole asendatav; Kui valgusahi jõuab selle eluea lõpuni, tuleb kogu valgusti asendada
 2.4 Источник света этого светильника не заменим; Когда срок службы источника света истекает, весь светильник заменяется
- 2.5 Connecting leads required a separate terminal block, and box for connection to the fixed wiring. Terminals and box are not included to the set
 2.5 Maitinimo šaltinio laidai turi būti prijungti prie pagrindinių laidų atskirais gnybtais. Gnybtai turi būti montuojami atskiroje montavimo dėžutėje. Nei gnybtai nei dėžutė neįeina į šviestuvo komplektaciją
 2.5 Ši gaisnekļa gaismas avots nav nomaināms; Kad gaismas diodes izdeg, ir jānomaina viss gaismeklis
 2.5 Ühendusjuhtmed vajavad eraldi klemmplokki ja kasti fikseeritud juhtmesistikuga ühendamiseks. Terminalid ja karp ei kuulu komplekti
 2.5 Для подключения выводов требуется отдельный клеммный блок и коробка для подключения к стационарной проводке. Терминалы и коробка не входят в комплект

3. Connection/Pajungimas/Savienojums/Ühendus/Подключение


- 3.1 Connect the cable to the terminal block as follows (see connection diagram): Ensure the connections are secure.
 3.1 Iš šviestuvo išeinančius laidus, junkite per jungtį, kaip tai parodyta pajungimo schemeje.
 3.1 Pievienojiet kabeli pie termināla bloka sekojot pielikumā redzamajai shēmai, pārliecinieties ka savienojumi ir droši pievienoti. Ühendage juhe järgneval viisil klemmploki külge (vt ühendamisdigrammi): veenduge, et ühendused on kindlalt kinni.
 3.4 Подключите кабель к клеммной колодке следующим образом (см. Схему подключения): Убедитесь, что соединения надежны

L	Live/Fazē/Fāze/Faas/Фаза	Transparent/Permatomas/Caurspīdīgs/Lābipaistev/ Прозрачный
N	Neutral/Nulis/Nulle/Neutraalne/Ноль	Transparent/Permatomas/Caurspīdīgs/Lābipaistev/ Прозрачный
E	Earth/Zemē/Zeme/Maa/Земля	Transparent/Green / Permatomas/Zaļais / Caurspīdīgs/zaļš / Lābipaistev/ Roheline / Прозрачный/Зеленый



4. Installation/ Montavimas/ Uzstādīšanas/ Paigaldus/ монтаж




- Put two cable grippers in to the slot
- Du laikiklius įkiškite į griovelį šviestuve
- Ievietojiet ligzdā abus kabeļu satvērējus
- Asetage kaks kaabitsa haaratsid pesasse
- Вставьте два кронштейна в зазор светильника




- Connect the wire's with grippers and fasten the luminaire to the ceiling
- Pakabinimo sraigtai sujunkite laikiklius ir pritvirtinkite šviestuvą prie lubų
- Savienojiet vadus ar satvērējiem un piestipriniet gaismekli pie griestiem
- Ühendage juhtmega haaratsid ja kinnitage valgusti lakke
- Соедините тросы зажимами и прикрепите светильник к потолку



- Connect the wire's to the grid. Turn it on, check installation is correct
- Prijunkite laidus prie ateinančių elektros laidų. Įjunkite, patikrinkite, ar instaliuota teisingai
- Pvienojiet vadi tīklam. eslēdziet, pārbaudiet, vai instalācija ir pareiza.
- Lūlitage see sisse, kontrollige, kas installimine on õige
- Подключите провода к электросети. Включите, проверьте правильно ли установлено

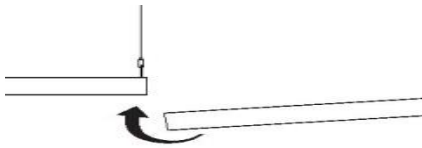

- It is possible connect luminaires to the line.
- Šviestuvus galima jungti į liniją
- Gaismekļus ir iespējams pievienot līnijā
- Valgusti on võimalik ühendada
- Светильники можно подключить в линию



- Connect the luminaires with a special plate
- Jungiant į liniją, šviestuvus sutvirtinkite specialia plokšte
- Savienojiet gaismekļus ar īpašu plāksni
- Ühendage valgustid spetsiaalse plaadiga.
- При подключении к линии закрепите светильники специальной пластиной.

Technical specification/Techninė specifikacija/Tehniskā specifikācija/Tehniline kirjeldus/Техническая спецификация	
Energy Efficiency/Energijos efektyvumo klasė/Energo efektiivtāte/Energiatõhusus/Энергоэффективность	A+
Power Supply/Įtampa/Enerģijas padeve/Toiteallikas/Источник питания	220-240V/ 50Hz
Power factor/Galios koeficients/Jaudas koificients/Võimsustegur/Фактор силы	>0.90
Colour Temperature/Šviesos spalva/Gaismas temperatūra/Vārvi temperatuur/Цветовая температура	3000, 4500, 6000 Kelvin
Colour Rendering Index/Šviesos atitikties koeficients (CRI)/Gaismas atbilstība naturāļajai gaismai CRI/Vārvialdusindeks (CRI)/Индекс цветопередачи	≥80
Lamp beam angle/Šviesos kampas/Lampas gaismas leņķis/Lambi kiirgusnurk/Угол луча лампы	110°
Conforms to current EC Directives/Atitinka ES reikalavimus ir direktyvas /Ierīce atbilst ES direktīvām un prasībām /Vastab kehtivatele Euroopa Komisjoni direktiividele	
Environmental Protection/Apsaugos laipnis/Aizsardzība pret ārējo vidi/Keskonnakaitse/Степень защиты	IP40
Warranty (months)/Garantija (mēnesiais)/Garantija (mēnešiem)/Garantii (kuud)/Гарантия (месяцы)	60