

„LENS“ LED DOWNLIGHT	ENG
"LENS" ĮMONTUOJAMAS LED ŠVIESTUVAS	LTU
"LENS" IEBŪVĒJAMS LED GAISMEKLIS	LV
"LENS" LED DOWNLIGHT	EST
„LENS“ СВЕТОДИОДНАЯ СВЕТИЛЬНИКИ	RU



6005000001, LENS70_3W_R_LED_210 – 209 lm
 6005000002, LENS70_5W_R_LED_350 – 351 lm
 6005000010, LENS70_3W_SQ_LED_210 – 209 lm
 6005000011, LENS70_5W_SQ_LED_350 – 351 lm


1. Designated Use/Paskirtis/ Izmantošana/ Sihottstarve

- 1.1 LENS LED downlights are an indoor use luminaire. Mainly for recessed instalation Suitable for a wide range of locations: offices, living rooms, corridors etc
- 1.1 LENS yra vidaus patalpų šviestuvas. Pagrindė montuojamas į lubas. Tinkamas įvairioms vietoms apšvieti, tokiomis kaip biurai, gyvenamieji kambariai, koridoriai ir t.t.
- 1.1 LENS gaismekli ir automātiskai LED apgaismojuma kontrolei. Piemērots daudzveidīgam vietu apgaismojumam: birojs, dzīvojamā īstaba, koridoru, arī citām vietām.
- 1.1 LENS LED allvalgustid on siseruumides kasutatavad valgustid. Peamiselt süvistatavad paigaldused Sobivad paljudes kohtades: kontorid, elutoad, koridorid jne.
- 1.1 Светодиодные светильники LENS - это светильники для внутреннего использования.Подходит для широкого круга объектов: офисы, жилые комнаты, коридоры. и т. Д.


2. Safety / Sauga/ Drošība/ Ohutus/безопасность

- 2.1 Electrical appliances must be connected only by competent person
- 2.1 Elektros prietaisus turī prijungti tik kompetentingas asmuo
- 2.1 Elektriskās ierīces drīkst pievienot tikai kompetenta persona
- 2.1 Elektriseadmed peavad olema ühendatud ainult pädeva isikuga
- 2.1 Электрические приборы должны подключаться только компетентным лицом
- 2.2 Switch off the electricity at the fuse box by removing the relevant fuse or switching off the circuit breaker before proceeding with the installation
- 2.2 Prieš pradēdami bet kokius šviestuvo pajungimo darbus, išjunkite elektros energiją įvadiniam skydelyje. Draudžiama jungti šviestuvą esant neišjungtai įtampa
- 2.2 Pirms sākt jebkura gaismekli savienojuma darbus, atslēdziet elektrību ievada sadalē, ir aizliegts veikt darbus ja nav atslēgta elektrība
- 2.2 Enne paigaldamist lūlitage elekter kaitsekilbist välja või lūlitage kaitselüiliti välja
- 2.2 Отключите электричество в блоке предохранителей, удалив соответствующий предохранитель или выключив автоматический выключатель, прежде чем приступать к установке
- 2.3 The external flexible cable of this luminaire cannot be replaced. If the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed
- 2.3 Išorinis šviestuvo laidas nera keičiamas. Jeigu laidas yra pažeistas, šviestuvas turi būti sunaikinamas
- 2.3 Šī gaismekļa izējošo kabeli nevar aizstāt. Ja vads ir bojāts, gaismeklis ir jāiznīcina
- 2.3 Selle valgusti välist paindlíkku kaablit ei saa asendada. Kui juhe on kahjustatud, tuleb valgusti hävitada
- 2.3 Внешний гибкий кабель этого светильника не подлежит замене. Если кабель поврежден, светильник должен быть уничтожен
- 2.4 The light source of this luminaire is not replaceable; When light source reaches it's end of life the whole luminaire shall be replaced
- 2.4 Šviesos šaltinis nekeičiamas. Jeigu šviesos šaltinis pasiekia savo gyvavimo pabaigą, visas šviestuvas turi būti keičiamas kitu
- 2.4 Šī gaisnekļa gaismas avots nav nomaināms; Kad gaismas diodes izdeg, ir jānomaina viss gaismeklis
- 2.4 Selle valgusti valgusallikas ei ole asendatav; Kui valgusahi jõuab selle eluea lõpuni, tuleb kogu valgusti asendada
- 2.4 Источник света этого светильника не заменим; Когда срок службы источника света истекает, весь светильник заменяется
- 2.5 Connecting leads required a separate terminal block, and box for connection to the fixed wiring. Terminals and box are not included to the set
- 2.5 Maitinimo šaltinio laidai turi būti prijungti prie pagrindinių laidų atskirais gnybtais. Gnybtai turi būti montuojami atskiroje montavimo dēžutėje. Nei gnybtai nei dēžutė neįeina į šviestuvo komplektaciją
- 2.5 Šī gaisnekļa gaismas avots nav nomaināms; Kad gaismas diodes izdeg, ir jānomaina viss gaismeklis
- 2.5 Ühendusuhtmed vajavad eraldi klemmiplokki ja kasti fikseeritud juhtmestikuga ühendamiseks. Terminalid ja karp ei kuulu komplekti
- 2.5 Для подключения выводов требуется отдельный клеммный блок и коробка для подключения к стационарной проводке. Терминалы и коробка не входят в комплект


3. Installation/ Montavimas/ Uzstādišanas/ Paigaldus/ монтаж

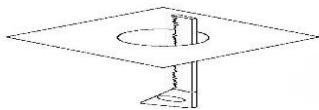


- Cut out hole in the ceiling
- Išpjaukite reikiama dydžio skylę lubose
- Griestu izgriezt pareizā izmēra caurumu
- Lõigake lakkे ava
- Вырезать отверстие в потолке

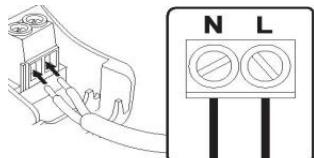

- Connect LED panel to the driver and driver wires to the grid
- Prijunkite šviestuvą prie maitinimo šaltinio, o maitinimo šaltinio laidus prie ateinančių elektros laidų
- Pavienojet strāvas pārveidotājs padevi LED paneli un kabeļu
- Ühendage LED-paneel ajamiga ja ajami j uhtmed elektrivõrguga
- Подключите драйвер к проводу и к панели светодиодов

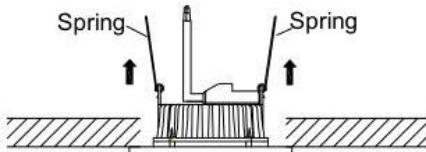

- Place the panel in to the hole
- Įstatykite šviestuvą į skylę lubose
- levietot lampu caurumu griestos
- Pange paneel avasse nii
- Поместите панель в отверстие

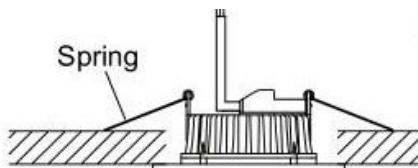

- Turn it on, check instalation is correct
- Ijjunkite, patikrinkite, ar įstaliuota teisingai
- leslēdziet, pārbaudiet, vai instalācija ir pareiza
- Lülitage see sisse, kontrollige, kas installimine on õige
- Включите, проверьте правильность установки

Technical specification/Techninė specifikacija/Tehniskā specifikācija/Tehniline kirjeldus/Техническая спецификация	
Energy Efficiency/Energijos efektyvumo klasė/Energo efektivitāte/Energiatöhkusus/Энергоэффективность	A+
Power Supply/Iltampa/Enerģijas padeve/Toiteallikas/Источник питания	220-240V / 50Hz
Power factor/Galios koeficientas/Jaudas koificients/Võimsustegur/Фактор силы	>0.50
Colour Temperature/Šviesos spalva/Gaismas temperatūra/Värvi temperatuur/Цветовая температура	3000 Kelvin
Colour Rendering Index/Šviesos atitikties koeficientas (CRI)/Gaismas atbilstība naturālajai gaismai CRI/Värvieraldusindeks (CRI)/Индекс цветопередачи	≥70
Lamp beam angle/Šviesos kampus/Lampas gaismas leņķis/Lambi kiirgusnurk/Угол луча лампы	60°
Conforms to current EC Directives/Atitinka ES reikalavimus ir direktyvas /Ierice atbilst ES direktīvām un prasībām /Vastab kehtivatele Euroopa Komisjoni direktiiviidele	
Environmental Protection/Apsaugos laipsnis/Aizsardzība pret ārējo vidi/Keskkonnakaitse/Степень защиты	IP40_IP20
Warranty (months)/Garantija (mēnesiais)/Garantija (мēnešiem)/Garantii (kuud)/Гарантия (месяцы)	36

