

## TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON

### BOSTON90\_B\_2X48W\_LED\_7200

Õhuke ümmargune universaalne LED-valgusti, pinnale paigaldatav, 2,4 Gz valguse ereduse ja spektri kaugjuhtimispuldiga. Lihtne juhtimine ka telefonirakenduse kaudu. Vastupidav keskkonnateguritele IP20, IK05. Korpus: valge või must värvitud teras. Valgushajuti: Akrüülist. Ühendamine kiirühendusplokkide kaudu. Komplektis pult valgusvoog ja -spektri reguleerimiseks. Valguse spekter reguleeritav vahemikus 3000K - 6500K.



IP20

IK05

78lm/W -  
158lm/W

#### Tehnilised andmed

Tootekood:

6004000085

#### Elektrilised andmed

Nominaalvõimsus	2x48 W
Töövõimsus	54W - 109W
Nominaalpinge	165-240 V
Võimsustegur	≥0.90
Sagedus	50/60 Hz

#### Fotomeetrilised andmed

Värvitemperatuur (CCT)	3000-6500 K
Valgusti tõhusus	78lm/W - 158lm/W
Valgusvoog	8563 lm Max
CRI	≥80
UGR	<21,5
Virvendusindeks	Flicker-Free

#### Valguse tehnilised andmed

Valguse langemisnurk	120°
----------------------	------

#### Mõõtmed ja kaal

Läbimõõt	Ø600 mm
Kõrgus	50 mm
Netokaal	2,644 kg

#### Materjalid

Korpus	Teras
Korpuse värvus	Must
Hajutaja	Akrüül

#### Tööttingimused

Ümbritseva keskkonna temperatuurivahemik	-20...+65°C
--	-------------

#### Vastupidavus

Vastupidavus L80/B50 25°	25000 tundi
LED kaubamärk	EPISTAR
Toiteallikas	TOPE (37-GOW*2(MAX))

#### Paigaldusinfo

Paigalduse tüüp	Pinnale paigaldatav
Paigalduse koht	Lagi

Võimalused	
Hämdamine	Jah
Ühendusviis	Kiirühenduskarbid
Standardid ja sertifikaadid	
Kaitseklass IK	IK05
Kaitse tüüp IP	IP20
Standardid	CE, RoHS
Garantii	24 kuudes

## Logistikaandmed

Esmane pakend	
Tootekood	6004000085
Pakend	Pappkast
Tükki pakendis	1 tükki
Pakendi mõõtmed, brutokaal	665x660x85 mm ; 3,244 kg
Esmane pakendi EAN-kood	4772007009930
Teisene pakend	
Pakend	Pappkast
Tükki teisene pakendis	6 tükki
Pakendi mõõtmed, brutokaal	680x540x690 mm ; 21,150kg
Teisese pakendi EAN-kood	4772007009978

## Lisad



### Energiatõhusus

**ENERGY**  
**TopE Lighting**  
6004000085


A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

**96**  
kWh/1000h

2019/07/15  
5102/6102

### Fotomeetriline diagramm

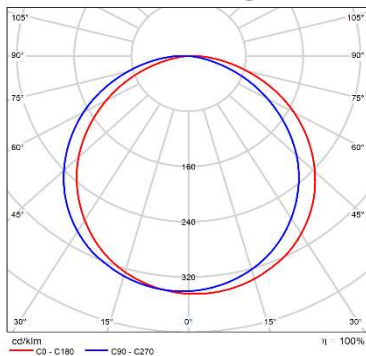

### Kõik tootesarja tooted

6004000081	BOSTON90_W_2x48W_LED_7200
6004000082	BOSTON90_W_2X36W_LED_5400
6004000083	BOSTON90_W_2X60W_LED_8400
6004000084	BOSTON90_B_2X36W_LED_5400
6004000085	BOSTON90_B_2X48W_LED_7200
6004000086	BOSTON90_B_2X60W_LED_8400

