

TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON

LOTA100_60W_B_LED_UGR_6000

Piklik lineaarne LED-valgusti, trossidele riputatav (max 1 m pikkused trossid) või lakke kinnitatav. Püsiva võimsusega elektrooniline toiteallikas. Korpus: anodeeritud pressalumiinium. Tagumised katted: pressalumiiniumist. Värvitud pulbervärviga. Valgushajuti: polükarbonaat (PC). Komplektis 3000, 4500, 6000K LED.



IP40

IK05

95,42 lm/W

Tehnilised andmed

Tootekood: 6004000102

Elektrilised andmed

Nominaalvõimsus	60 W
Töövõimsus	59,73 W
Nominaalpinge	165-240 V
Võimsustegur	≥0.90
Sagedus	50/60 Hz

Fotomeetrilised andmed

Värvitemperatuur (CCT)	3000-6000 K
Valgusti tõhusus	95,42 lm/W
Valgusvoog	5700 lm
CRI	≥80
UGR	<19
Virvendusindeks	Flicker-Free

Valguse tehnilised andmed

Valguse langemisnurk	110°
----------------------	------

Mõõtmed ja kaal

Mõõdud	1745x35x67 mm
Netokaal	1,952 kg

Materjalid

Korpus	Alumiinium
Korpuse värvus	Must
Hajutaja	Polükarbonaat

Töötingimused

Ümbritseva keskkonna temperatuurivahemik	-20...+65°C
--	-------------

Vastupidavus

Vastupidavus L80/B50 25°	50000 tundi
LED kaubamärk	BRIDGELUX
Toiteallikas	LF-GIF022YA0500H, LF-GIF040YA(H)1000H

Paigaldusinfo

Paigalduse tüüp	Pinnale paigaldatav / trossidele riputatav
Paigalduse koht	Lagi / sein


Võimalused	
Hämardamine	-
Ühendusviis	Juhtmed 3 poolust
Standardid ja sertifikaadid	
Kaitseklass IK	IK05
Kaitse tüüp IP	IP40
Standardid	CE, RoHS
Garantii	60 kuudes

Logistikaandmed


Esmane pakend	
Tootekood	6004000102
Pakend	Pappkast
Tükki pakendis	1 tükki
Pakendi mõõtmed, brutokaal	1840x100x65mm ; 2,264kg
Esmase pakendi EAN-kood	-

Lisad

- 6004300001 Paigaldus laest 22 mm kaugusele
- 6004300002 Paigaldus laest 14 mm kaugusele
- 6004300003 Paigaldus seinale
- 6004300004 Mitme valgusti ühendamine
- 6004300005 Valgustite ühendamine 2 x 90°
- 6004300006 Valgustite ühendamine 90°

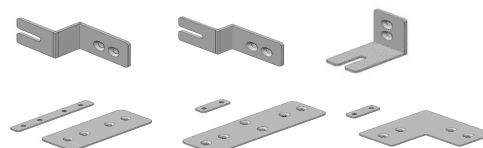

Energiatõhusus

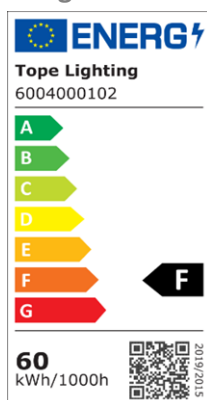

Kõik tootesarja tooted

- 6004000100 LOTA100_20W_B_LED_UGR_2000
- 6004000101 LOTA100_40W_B_LED_UGR_4000
- 6004000102 LOTA100_60W_B_LED_UGR_6000
- 6004000103 LOTA100_80W_B_LED_UGR_8000

